

大型表示データロガー **新 感 覚 !**

「見やすさ！」にこだわった 温度と湿度の電子記録計



- ◆ 22mmの大きな文字表示で、温度計のように気軽に使えます。
- ◆ 水の中に落としても大丈夫な防水構造です。(KT-115L/KT-115XL)
- ◆ RTCA/DO-160D規格で、航空機に搭載することが可能です。

温度データロガー



KT-115L
センサー内蔵型
(税抜き)定価 11,800円



KT-115XL
センサー内蔵型
(税抜き)定価 12,800円

温度・湿度データロガー



KT-215L
センサー内蔵型
(税抜き)定価 12,800円



KT-215XL
センサー内蔵型
(税抜き)定価 13,800円

リーダにのせるだけで、設定・測定・記録・確認ができます

①KT-300の接続



①パソコンへKT-300を接続

- ② WATCH LOGGER をリーダにのせるだけでデータを自動収集！
- ③ 見やすいグラフ表示で温度・湿度管理を実現

②自動収集



リーダとして、弊社製“WATCHLOGGER” KT-300 (定価9,800円)が必要となります。

ワイヤレス通信 使用されているワイヤレス通信は、微弱電波のため無免許で使用することができます。

ソフトウェア データのグラフ表示やレポート作成できるソフトウェアは、無償でダウンロードできます。


グラフ表示画面

ロガーをリーダー部にのせるだけで自動的にデータを読み込みます。画面には推移グラフの他、最大値・最小値・平均値なども表示できます。



記録証明レポート

測定データはレポート形式でプリントアウトができます。またCSV形式でもデータ保存できるので、オリジナルのレポート作成も可能です。

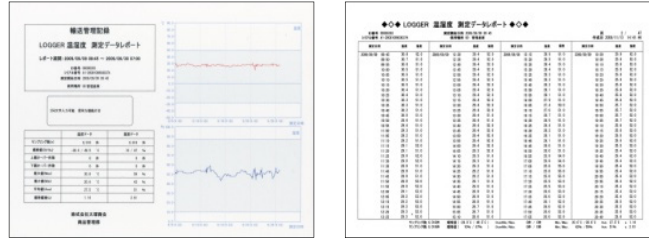

専用ソフト付属

データ収集に必要なソフトはリーダー(KT-300)に付属。お手持ちのパソコンへインストールすれば、ロガーとリーダーでその日から温湿度管理をスタートできます。



測定日時	温度	湿度
2010/09/15 16:00	28.7	55.0
2010/09/15 16:16	30.2	52.0
2010/09/15 16:17	31.0	51.0
2010/09/15 16:18	31.9	50.0

★条件設定画面にて温度・湿度の下限値や上限値を設定する事により、異常データを赤字で表示します。

仕様概要

輸送・保管中の一貫した温度・湿度・変化の発生を簡単・手軽に「見える化」します。

機種名		KT-115L	KT-115XL	KT-215L	KT-215XL
外観デザイン					
測定対象		温度	温度	温度/湿度	温度/湿度
測定範囲	温度	-40℃~80℃	-40℃~80℃	-40℃~80℃	-40℃~80℃
	湿度	-	-	5%~90%	5%~90%
分解能	温度	0.5℃	0.5℃	0.5℃	0.5℃
	湿度	-	-	1%	1%
測定精度	温度	±1℃	±1℃	±1℃	±1℃
	湿度	-	-	±5%	±5%
記録容量	温度	30,000件	30,000件	15,000件	15,000件
	湿度	-	-	15,000件	15,000件
記録期間(記録間隔が10分の場合)		200日	200日	100日	100日
電池	型番	CR2430	CR2477	CR2430	CR2477
	寿命	1年	3年	1年	3年
外形寸法		90(W)×55(H)×15(D)mm	90(W)×55(H)×20(D)mm	90(W)×55(H)×15(D)mm	90(W)×55(H)×15(D)mm
重量		約70g	約80g	約70g	約80g
防水構造		IP67		-	
記録間隔		1分~255分間隔			
対応リーダー		KT-300			

- 電池寿命時間については、使用環境によって変動する場合がありますので、目安としてご使用願います。
- WATCH LOGGER(ウォッチロガー)は、株式会社藤田電機製作所の登録商標です。
- 推奨パソコン動作環境 OS: Windows/XP/Vista/7, CPU: Pentium200MHz以上、左記に加えて、CD-ROM(外付可)、USBポートを備えていること。
- カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。