



WATCH LOGGER for COVID-19 VACCINE

日本政府
採用

超低温保存が必要な
mRNAワクチンの
保管・管理に完全対応

新型コロナウイルス(COVID-19)ワクチン保管・管理用超低温／低温データロガー



−80°C~+80°C KT-155F/EX(LED)

- ・ファイザー社ワクチンの保管に必要な−75°Cの超低温管理に対応
- ・温度管理値オーバーがひと目で分かるLEDランプ搭載



−40°C~+80°C KT-155F

- ・モデルナ社ワクチンの保管とファイザー社ワクチン輸送時に必要な−20°Cの低温管理に対応




超低温環境で温度逸脱があった場合、赤色LEDが点灯してお知らせします。



初心者の方にも使いやすいソフトウェア



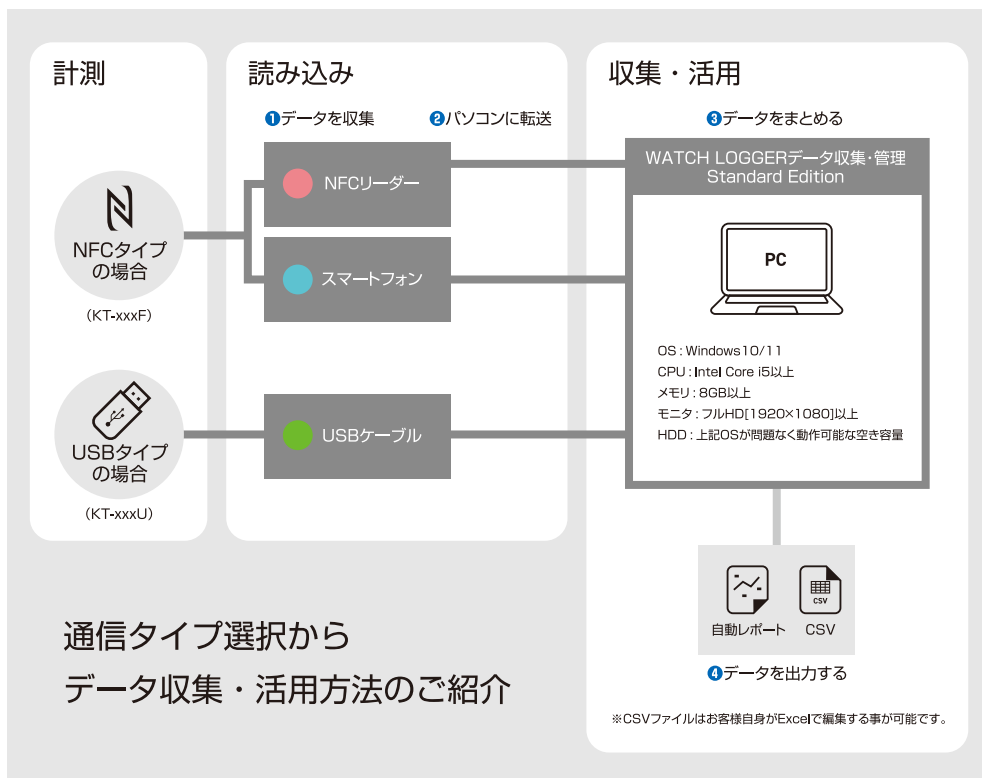

● 1拠点で複数台使用する場合におすすめ



● スマホ1台でデータ収集



● 持ち運びが便利



型番		KT-155F/EX(LED)	KT-155F
本体構造	外観		
	測定チャンネル	温度用内蔵センサー1ch	温度用内蔵センサー1ch
	外形寸法	W90×H34×D15mm	W90×H34×D15mm
	重量	約50g	約50g
温度	防水構造	IP67(水深1m/30分で浸水なし)	IP67(水深1m/30分で浸水なし)
	測定範囲	-80℃～+80℃	-40℃～+80℃
	測定精度	±0.3℃(-10℃～+50℃) ±0.5℃(-80℃～-10℃/50℃～80℃)	±0.3℃(-10℃～+50℃) ±0.5℃(-40℃～-10℃/50℃～80℃)
	分解能	0.1℃	0.1℃
使用方法	測定周期	1分～255分	1秒～60秒 1分～255分
	データ数	16,000件	16,000件
	データ記録方法	上書モードあり	上書モードあり
	通信方法	NFC通信	NFC通信
電池	リーダー(別売)	PaSoRi(ソニー製)またはスマホ	PaSoRi(ソニー製)またはスマホ
	電池種類	リチウム電池(ER2450TWL)	リチウム電池(CR2477)
標準価格	電池寿命	約100日	約3年
	リーダー(別売)	5,830円(税込) 型番:RC-S300/S1	5,830円(税込) 型番:RC-S300/S1
備考	固定アタッチメント(別売)	1,650円(税込) 型番:AT-150S	1,650円(税込) 型番:AT-150S
		警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます)	—

●推奨パソコン動作環境 OS: Windows 10/11 32bit, 64bit, CPU: Intel Core i5以上、メモリ8GB以上、モニターフルHD(1920×1080)以上、HDD上記のOSが問題なく動作可能な空き容量 ●使用できるスマホ・タブレットのOSは、Android Ver.4.2.2以上 ●WATCHLOGGER(ウォッチロガー)は、株式会社藤田電機製作所の登録商標です。 ●PaSoRi(パソリ)は、ソニー株式会社の登録商標です。 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ●カタログと実際の商品の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。

開発・製造元

株式会社藤田電機製作所 〒259-0124 神奈川県中郡二宮町山西945番地 TEL:0463-71-0651

商品についてのお問合せは 株式会社藤田電機製作所 営業部まで

〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台2-28-1 TEL 0120-25-3601(代) FAX 0463-95-1225



商品についての詳細は **WATCH LOGGER** ホームページ <https://f-log.jp>

20250516