FUJITA

WATCH LOGGER

厚さ
10mm

わずかなスキ間に
滑り込ませる
新しい衝撃管理





カンタン、小さい、低コスト。
初めてでも迷わない、次世代の衝撃測定スタート。

KT-165F/GX


国内輸送
個箱管理向けに最適

見えない輸送品質を
数値化する衝撃管理

輸出・航空輸送にも対応
該非判定書 /RTCA DO-160
SDS/UN38.3

SHOCK LOGGER 温度・衝撃データロガー

GOOD DESIGN

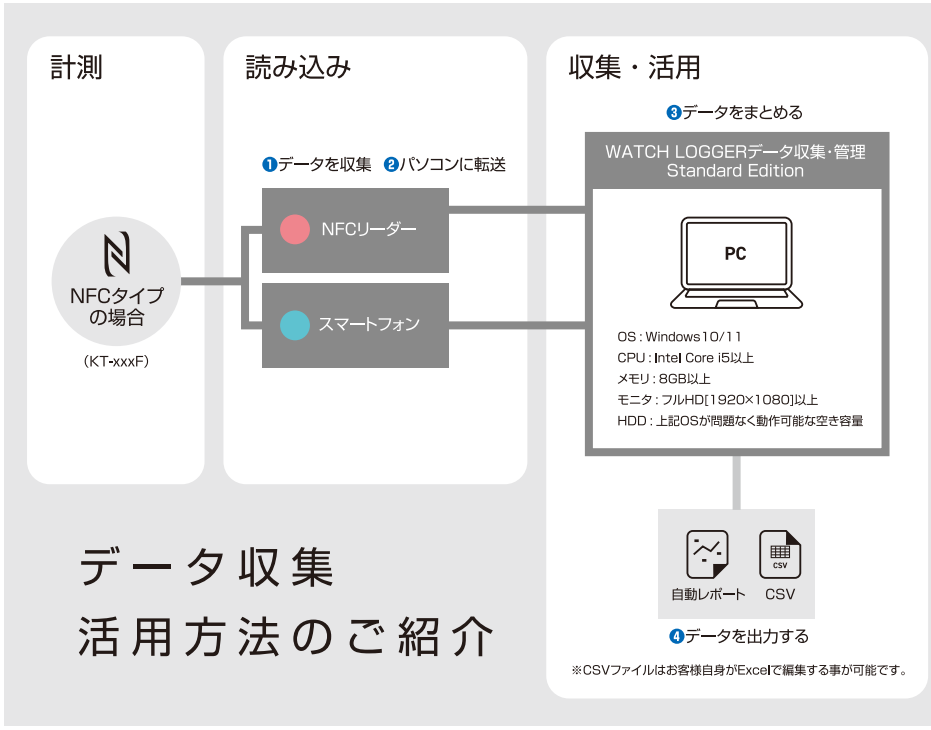

3カ所同時測定で、より詳細なデータを。



3か所に設置することで
1点測定より詳細な梱包性能の
テストが可能!

衝撃分布の把握

5G/10G/20Gなど異なる閾値設定

様々なデータを取得可能

KT-165F/GX



本体構造	測定チャネル	温度・衝撃ともに内蔵センサー各1ch
	外形寸法	W34×H54×D10mm
	重量	約18g
	防水構造	IP67(水深1m/30分で浸水なし)
温度	測定範囲	-20℃～+80℃
	測定精度	±0.3℃(-10℃～+50℃)
	分解能	0.1℃
	測定周期	1秒～60秒 1分～255分
	データ数	16,000件
衝撃	測定範囲	3～125G
	測定精度	±15%
	分解能	1G
	測定周期	衝撃を感知した都度・秒単位
	データ数	16,000件(x,y,z 各軸)
使用方法	データ記録方法	上書きモードあり
	通信方法	NFC通信
	リーダー(別売)	PaSoRi(ソニー製)またはスマホ
電池	電池種類	リチウムコイン電池(CR2025)
	電池寿命	約2か月
標準価格	リーダー(別売)	5,830円(税込) 型番:RC-S300/S1
	固定アタッチメント(別売)	770円(税込) 型番:AT-100
備考		3個セットもございます

KT-265F



本体構造	測定チャネル	温度・湿度ともに内蔵センサー各1ch
	外形寸法	W34×H54×D10mm
	重量	約18g
	防水構造	IP67(水深1m/30分で浸水なし)
温度	測定範囲	-40℃～+80℃
	測定精度	±0.3℃(-10℃～+50℃)
	分解能	0.1℃
	測定周期	1秒～60秒 1分～255分
	データ数	16,000件
湿度	測定範囲	0%～99%RH
	測定精度	±5%(5℃～45℃)
	分解能	1%
	測定周期	1～60秒　1～255分
	データ数	16,000件
使用方法	データ記録方法	上書きモードあり
	通信方法	NFC通信
	リーダー(別売)	PaSoRi(ソニー製)またはスマホ
電池	電池種類	リチウムコイン電池(CR2025)
	電池寿命	約1年
標準価格	リーダー(別売)	5,830円(税込) 型番:RC-S300/S1
	固定アタッチメント(別売)	770円(税込) 型番:AT-100
備考		温度モデル(KT-165F)・各5色セットもございます

●推奨パソコン動作環境 OS：Windows10/11 32bit,64bit、CPU Intel Core i5以上、メモリ8GB以上、モニタフルHD(1920×1080)以上、HDD上記のOSが問題なく動作可能な空き容量　●使用できるスマホ・タブレットのOSは、iOS16.6以降、Android 8.0以降　●WATCHLOGGER(ウォッチロガー)は、㈱藤田電機製作所の登録商標です。　●PaSoRi(パソリ)は、ソニー株式会社の登録商標です。　●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下ください。　●カタログと実際の商品の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。

開発・製造元
株式会社藤田電機製作所　〒259-0124
神奈川県中郡二宮町山西945番地　TEL:0463-71-0651

商品についてのお問合せは　株式会社藤田電機製作所 営業部まで
〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台2-28-1　TEL 0120-25-3601(代) FAX 0463-95-1225

商品についての詳細は WATCH LOGGER ホームページ **https://f-log.jp**

20260721