

輸送中の衝撃データを 詳細に記録

3 軸加速度センサーで
衝撃を自動記録する
データロガー

置くだけでデータ取得 **NFC** 対応

IP67 防水規格準拠

海外輸送が手軽な **コイン電池** 採用



温度・衝撃タイプ **KT-195F/GX**




温度・湿度・衝撃タイプ **KT-295F/GX**

SHOCK LOGGER

衝撃データロガー



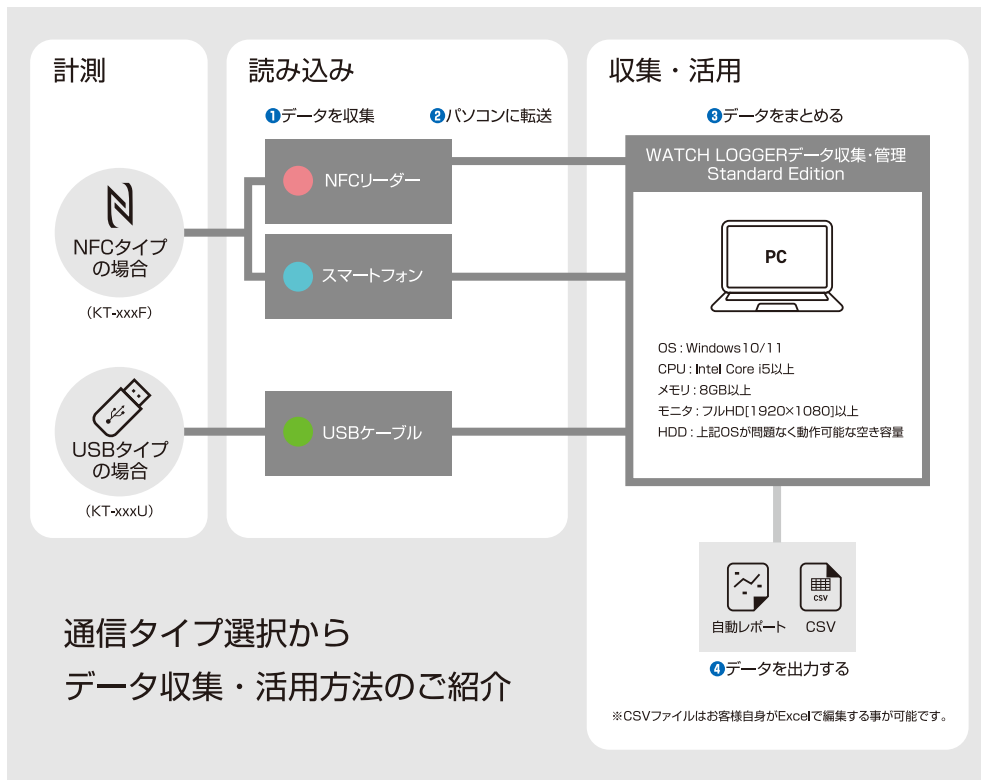

● 1拠点で複数台使用する場合におすすめ



● スマホ1台でデータ収集



● 持ち運びが便利



KT-195F/GX		
本体 構造	測定チャンネル	温度・衝撃ともに内蔵センサー各1ch
	外形寸法	W90×H34×D15mm
	重量	約50g
	防水構造	IP67(水深1m/30分で浸水なし)
温度	測定範囲	-40℃～+80℃
	測定精度	±0.3℃(-10℃～+50℃)
	分解能	0.1℃
	測定周期	1秒～60秒 1分～255分
衝撃	データ数	16,000件
	測定範囲	3～125G
	測定精度	±15%
	分解能	1G
使用 方法	測定周期	衝撃を感じた都度・秒単位
	データ数	16,000件(x,y,z 各軸)
	データ記録方法	上書モードあり
	通信方法	NFC通信
電池	リーダー(別売)	PaSoRi(ソニー製)またはスマホ
	電池種類	リチウムコイン電池(CR2477)
標準価格	電池寿命	約6カ月
	リーダー(別売)	5,830円(税込) 型番:RC-S300/S1
	固定アタッチメント(別売)	1,650円(税込) 型番:AT-150S

KT-295F/GX		
本体 構造	測定チャンネル	温度・湿度・衝撃ともに内蔵センサー各1ch
	外形寸法	W90×H34×D15mm
	重量	約50g
	防水構造	IP67(水深1m/30分で浸水なし)
温度	測定範囲	-40℃～+80℃
	測定精度	±0.3℃(-10℃～+50℃)
	分解能	0.1℃
	測定周期	1秒～60秒 1分～255分
湿度	データ数	16,000件
	測定範囲	0～99%
	測定精度	±5%
	分解能	1%
衝撃	測定周期	1秒～60秒 1分～255分
	データ数	16,000件(x,y,z 各軸)
	測定範囲	3～125G
	測定精度	±15%
使用 方法	分解能	1G
	測定周期	衝撃を感じた都度・秒単位
	データ数	16,000件(x,y,z 各軸)
	データ記録方法	上書モードあり
電池	通信方法	NFC通信
	リーダー(別売)	PaSoRi(ソニー製)またはスマホ
標準価格	電池種類	リチウムコイン電池(CR2477)
	電池寿命	約6カ月
	リーダー(別売)	5,830円(税込) 型番:RC-S300/S1
	固定アタッチメント(別売)	1,650円(税込) 型番:AT-150S

USBモデル(KT-195U/GX・KT-295U/GX)も 同時発売中

●推奨パソコン動作環境 OS:Windows 10/11 32bit,64bit, CPU Intel Core i5以上、メモリ8GB以上、モニタフルHD(1920×1080)以上、HDD上記のOSが問題なく動作可能な空き容量 ●WATCHLOGGER(ウォッチロガー)は、(株)藤田電機製作所の登録商標です。 ●PaSoRi(パソリ)は、ソニー株式会社の登録商標です。 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 ●カタログと実際の商品の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。

開発・製造元

株式会社藤田電機製作所 〒259-0124
神奈川県中郡二宮町山西945番地 TEL:0463-71-0651

商品についてのお問合せは 株式会社藤田電機製作所 営業部まで

〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台2-28-1 TEL 0120-25-3601(代) FAX 0463-95-1225



商品についての詳細は **WATCH LOGGER** ホームページ <https://f-log.jp>

20250516